




- کارکردهای هوشمند این تضمین را به شما می‌دهد
- کم‌دور کارت و مدیریت داده‌های شما از طریق سری SMART- 50.
- Smart Design یک ابزار طراحی کارت شامل عملکرد انکودينگ نوار مغناطیسی است.
- Smart DB برای مدیریت صدور راحت داده‌ها بوده
- (ارتباط باز پایگاه داده‌ها) را سپورت می‌کند.
- می‌توان داده‌ای مشتری، مانند تصویر صورت، امضاء، داده‌های اسکن شده را به Smart DB منتقل کرده هم زمان روی کارت چاپ کرد.

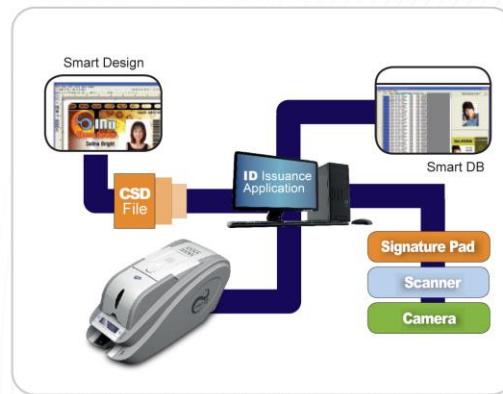

## امنیت داده‌ها

- سری SMART- 50 ویژگی‌های امنیت بالا را برای تایید و رمزگذاری داده‌ها فراهم می‌کند.
- سری SMART- 50 عملکرد تایید رمز عبور را دارد تا تایید رمز اصلی و رمز کاربر امکان پذیر باشد.
- سری SMART- 50 می‌تواند داده‌های منتقل شده روی USB را رمز گذاری کرده و پروتکل (Secure Socket Layer SSL) را تحت شبکه سپورت می‌کند.



سری SMART - 50 می‌تواند یک سرور پریینتر شبکه‌ای برای انکودينگ و چاپ کارت‌ها ایجاد کند.

ماژول شبکه اسمارت (Smart Network Module) نه تنها می‌تواند کارت‌ها را چاپ کند، بلکه می‌تواند نوار مغناطیسی، کارت‌ای هوشمند کن tact و کن tactless را از طریق شبکه انکود کند.

ماژول شبکه اسمارت (Smart Network Module) دارای پروتکل (Open Card Print OCP) است که می‌تواند را استفاده از دستورات مهد پلت فرموم ها، کارت‌ها را انکود و چاپ کند و نیازی به نصب درایور پرینتر و اصلاح عملکرد صدور کارت با استفاده از SDK نداشت.



Identification

Bienvenue! 歡迎!

Welcome! خوش آمدید!

Bienvenido! Herzlich Willkommen!

## سری SMART- 50

سری SMART- 50 که توسط IDP Corporation ساخته می‌شود، کارت پرینتر خشک با مهندسی سطح بالا است که حداقل کارت‌ای را برای پرینت کارت‌های شناسایی ایجاد می‌کند.

سری SMART- 50 بر اساس حفاظت محیط زیست و استفاده انتعاف پذیر طراحی شده است. این در اختیار پرینتر حفظ سرمایه اولیه به شما کم می‌کند. نه تنها می‌توانید برای لمینیت کردن یا پرینت دو رو، لمینیتور و فایبر را به پرینتر اضافه کنید، بلکه می‌توانید انکودرهای مختلف مانند انکودر نوار مغناطیسی، کن tact و کن tactless را روی پرینتر نصب کنید تکنولوژی پیشرفته FINE Imaging سری SMART- 50 این امکان را به شما می‌دهد که نصب اپری با کیفیت بالا چاپ کنید.

سری SMART- 50 یک انتخاب عالی برای چاپ کارت ID، کارت عضویت، کارت کنترل دسترسی، کارت شناسایی دولتی کارت سلامت و کارت بانکی است.



## تکنولوژی

- چاپ شفاف با تکنولوژی فوئی برای لمینیت کردن (SMART-50L)
- مکانیسم حرارت مستقیم فوئی برای لمینیت کردن
- آپشن قابل ارتقا، در محل چاپ دو رو و لمینیت کردن
- روز اتوماتیک و دستی کارت
- انکودرهای نوار مغناطیسی، کن tact و کن tactless اسماارت کارت قابل نصب در محل
- حافظه 64MB
- جستجوی اتوماتیک ریبون و عدم نیاز به کالیبراسیون سنسور (SMART-50L)
- قابلیت چاپ مجدد دوستدار محیط زیست (SMART-50L)



- طرح فشرده و بینه برای روی میز LED
- دو خطی با دو کممه LCD در جلو
- هویر های وزوی و خروجی در جلو
- تعویض آسان TPH drop - in
- کارتیج ریبون

## نرم افزار

- SDK هوشمند برای افزایش کارکردهای چاپ سفارشی بدون هزینه اضافی
- کارکردهای هوشمند برای کنترل شرایط کاری و تنظیم کانفیگوراسیون
- پشتیبانی فنی آنلاین

Laminating ID CARD PRINTER

# SMART - 50L

پرینتر کارت شناسائی با لمینیت


SMART- 50L (چاپ و لمینیت)

- چاپ یک رو یا دو رو با لمینیت یک رو یا دو رو
- مکانیسم حرارت مستقیم فوری برای لمینیت
- سرعت چاپ و لمینیت افزایش یافته
- چاپ YMCK و لمینیت یک رو هر کارت ۲۳ ثانیه (YMCKO)
- محدوده قابل ارتقا: نصب فلیپر روی SMART - 50L
- LCD دو خطی با دکمه LED در جلو
- لمینیت هوایکرم برای اینتی چشمی و افزایش عمر مفید کارت
- انکودر قابل نصب: نوار مغناطیسی، کارت هوشمند کانتکت و کانتکلس، SIM
- ماژول قابل ارتقا: شبکه



تکنولوژی لمینیت SMART را تجربه کنید!  
لمینیتور SMART برای اینمنی شما عالی است!

- لمینیت
- UV پتل
- چاپ ۳۰۰ dpi لبه به لبه.
- کنتاکت
- کنتکلس
- نوار مغناطیسی

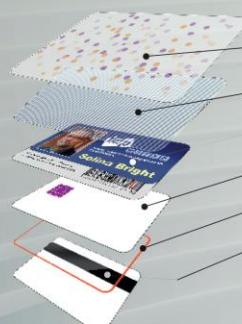

# Rewritable ID CARD PRINTER SMART - 50R

- سرعت چاپ مجدد افزایش یافته (هر کارت حداقل ۱۰ ثانیه)
- انکودر قابل نصب: نوار مغناطیسی، کارت هوشمند کانتکت و کانتکلس، SIM

تکنولوژی تجدید چاپ لمینیت SMART را تجربه کنید.

یک راهکار مقرون به صرفه برای کارت های قابل چاپ مجدد از این دست!



Smart, Smarter than any other ID Card Printer.  
Newly enhanced SMART ID card printer series promises reliable quality, performance and convenience

# SMART - 50S

پرینتر کارت یک رو

- طراحی فشرده و پهینه
- سرعت چاپ افزایش یافته (چاپ YMCKO هر کارت حداقل ۱۸ ثانیه)
- چاپ ۳۰۰ dpi
- LCD دو خطی با دکمه LED در جلو
- رولر تمیز کننده پیش فتو
- اینتی گم هزینه با چاپ شن
- انکودر قابل نصب: نوار مغناطیسی، کارت هوشمند کانتکت و کانتکلس، SIM
- ماژول قابل ارتقا: فلیپر، لمینیتور و شبکه



تکنولوژی چاپ کارت SMART ID را تجربه کنید.  
راهکار ظریف پرینتر کارت را احساس کنید!

- اورولی
- UV پتل
- چاپ ۳۰۰ dpi لبه به لبه
- کنتاکت
- کنتکلس
- نوار مغناطیسی

SMART - 50D



Dual sided ID CARD PRINTER

# SMART - 50D



- چاپ یک رو یا دو رو
- سرعت چاپ افزایش یافته (چاپ YMCKO هر کارت حداقل ۲۵ ثانیه)
- چاپ ۳۰۰ dpi لبه به لبه
- SMART - 50S محدوده قابل ارتقا: نصب فلیپر روی LCD دو خطی با دکمه LED در جلو
- اینتی گم هزینه با چاپ UV
- انکودر قابل نصب: نوار مغناطیسی، کارت هوشمند کانتکت و کانتکلس، SIM
- ماژول قابل ارتقا: لمینیتور (پس از باز کردن فلیپر) و شبکه



# مواد مصرفی

## فیلم امنیتی ▶

## ریبون رنگی ▶

نوع ریبون	YMCKO	YMCKOK	YMCFKO	HYMCKO
کارت / ریبون	250	200	200	350
شرح	ریبون تمام رنگی با زین مشکی اوورلی و زین مشکی برای پشت آن	ریبون تمام رنگی با رنگی اندازه پبل UV، زین مشکی اوورلی و اوورلی	ریبون تمام رنگی با رنگ پدل با زین مشکی و اوورلی	
SMART-50S	O	-	O	O
SMART-50D	O	O	O	O
SMART-50L	O	O	O	O

نوع فیلم	CPF	HPF
کارت / فیلم	250	250
شرح	Clear Patch Film	Hologram Patch Film
SMART-50S	-	-
SMART-50D	-	-
SMART-50L	O	O

## ریبون تکی ▶

	KO	K	W	B	R	MG	MS	SO
	600	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
شرح	ریبون تک رنگ مشکی با اوورلی	ریبون تک رنگ مشکی	ریبون تک رنگ سفید	ریبون تک رنگ آبی	ریبون تک رنگ قرمز	ریبون تک رنگ طلایی متالیک	ریبون تک رنگ قرمز	ریبون تک رنگ اسکرچ
SMART-50S	O	O	O	O	O	O	O	O
SMART-50D	O	O	O	O	O	O	O	O
SMART-50L	O	O	O	O	O	O	O	O

## کیت تمیز کننده

کارت تمیز کننده بلند	کارت تمیز کننده کوتاه	سوپ تمیز کننده	قلم تمیز کننده
تمیز کننده دستی	تمیز کننده هدپرینت	تمیز کننده هدپرینت	تمیز کننده هدپرینت

## کارت

Primuss	PVC, CR80
---------	-----------

# مشخصات پرینتر

SMART-50 Series	SMART-50S	SMART-50D	SMART-50L	SMART-50R
<b>مشخصات پرینتر</b>				
نوع چاپ	Dye - Sublimation	Dye - Sublimation(خشک)	Dye - Sublimation(خشک)	ترانسفر حرارتی
مددود چاپ	لبه به لبه	لبه به لبه	لبه به لبه	لبه به لبه
رزولوشن	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
پرینت دو رویه	بله (قابل نصب شده)	بله	بله	خیر
<b>کارت</b>				
روودی کارت	آتو ماشیک	آتو ماشیک	آتو ماشیک	آتو ماشیک
اندازه کارت	ISO CR ( 45mm x 55mm / 2.17 x 3.39")	ISO CR ( 45mm x 55mm / 2.17 x 3.39")	ISO CR ( 45mm x 55mm / 2.17 x 3.39")	ISO CR ( 45mm x 55mm / 2.17 x 3.39")
ضخامت کارت	+0.3mm (1.5mil) -1.0mm (4 mil)			
نوع کارت	پلی (PET)	پلی (PET)	پلی (PET)	پلی (PET)
<b>سرعت چاپ</b>				
تک رنگ	5 ثانیه ( 2720 کارت / ساعت )	5 ثانیه ( 2720 کارت / ساعت )	5 ثانیه ( 2720 کارت / ساعت )	5 ثانیه ( 2720 کارت / ساعت )
YMCKO	22 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )	22 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )	22 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )	22 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )
YMCKOK	20 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )	20 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )	20 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )	20 ثانیه ( 140 کارت / ساعت )
<b>لینیت</b>				
حالت لینیت	لینیت یک رو و دور			
فیلم لینیت	(شفاف + موگارگرافی) YMCK)	(شفاف + موگارگرافی) YMCK)	(شفاف + موگارگرافی) YMCK)	(شفاف + موگارگرافی) YMCK)
سرعت لینیت	هزاران یک ثانیه ( YMCK )			
<b>ظرفیت</b>				
ظرفیت هویر و روید	1 کارت	1 کارت	1 کارت	1 کارت
ظرفیت هویر خروجی	4 کارت	4 کارت	4 کارت	4 کارت
<b>سیستم</b>				
حافظه	56 MB RAM	56 MB RAM	56 MB RAM	56 MB RAM
صفحه نمایش و تکلیف پل	2 lines LCD Display / 2 LED Buttons	2 lines LCD Display / 2 LED Buttons	2 lines LCD Display / 2 LED Buttons	2 lines LCD Display / 2 LED Buttons
پلت فرم پرینتیشن شده	مایکروسافت ویندوز 000/2003XP/Vista7, Mac OS, Linux			
ارتباط	USB, Ethernet (اپشن) (60Hz-AC 110/220V, 50) وات	USB, Ethernet (Option)	USB, Ethernet (Option)	USB, Ethernet (Option)
تامین برق	۴۸W	۴۸W	۱۵W	۴۸W
صرف برق (ماکسیمم)	15 ~ 35°C / 20 ~ 80%			
دما / رطوبت				
<b>ابعاد</b>				
ابعاد (عرض، طول، ارتفاع)	170mm x 420mm x 195mm	170mm x 510mm x 195mm	170mm x 900mm x 195mm	170mm x 420mm x 195mm
وزن	4.5 Kg / 10 lbs	5.5 Kg / 12 lbs	9.2 Kg / 20 lbs	4.5 Kg / 10 lbs
<b>آپشن های انکدینگ</b>				
مکنت	ISO 7811 (Track I, II, III Read/Write), HiCo / LoCo, JIS II	ISO 7811 (Track I, II, III Read/Write), HiCo / LoCo, JIS II	ISO 7811 (Track I, II, III Read/Write), HiCo / LoCo, JIS II	ISO 7811 (Track I, II, III Read/Write), HiCo / LoCo, JIS II
اسمارت کارت کانتکت	ISO-7816 (ID - 1)			
اسمارت کارت کانتکس	MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS	MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS	MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS	MIFARE, ISO 14443 (TYPE A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS
گواهینامه ها	CE, UL, FCC, KCC			